


2 Короба напольные промышленные



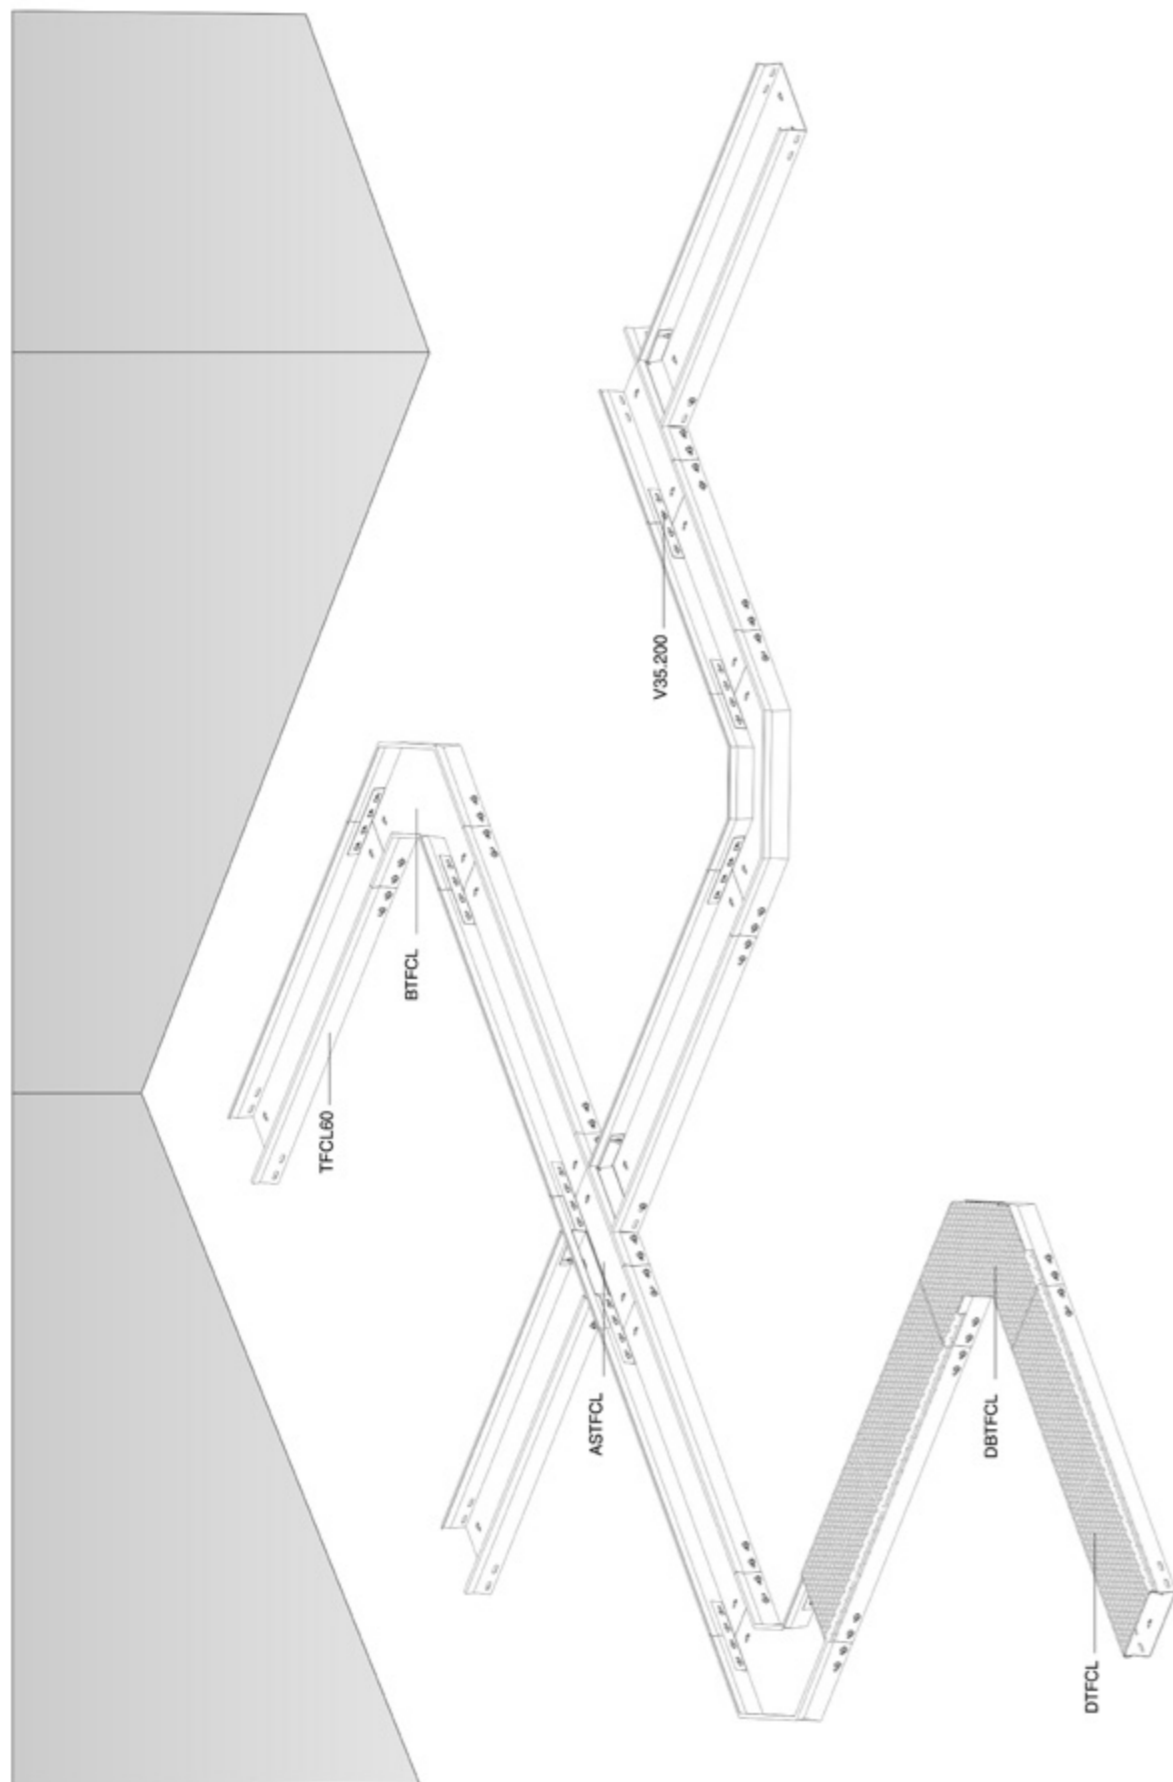

TFCL

TFCL60	Промышленный напольный короб	70
TFCL60S	TFCL с вмонтированным разделителем	70
TFCL85	Промышленный напольный короб	71
TFCL85S	TFCL с вмонтированным разделителем	71
TFCL110	Промышленный напольный короб	72
TFCL110S	TFCL с вмонтированным разделителем	72

КРЫШКА

DTFCL	Крышка промышленного напольного короба	73
DGTFCL	Крышка промышленного напольного короба	73

АКСЕССУАРЫ

BTFC	Угол горизонтальный 90°	74
DBTFC	Крышка угла горизонтального 90°	74
DGBTFC	Крышка угла горизонтального 90°	75
ASTFC	Ответвитель горизонтальный 90°	75

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

V35.200	Соединитель	76
V60.200	Соединитель	76
V85.200	Соединитель	76

TFCL60

Промышленный напольный короб



Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL60.100.200	60	100	2,00	3000	3,650	30		м
HD	TFCL60.150.200	60	150	2,00	3000	4,440	30		м
HD	TFCL60.200.200	60	200	2,00	3000	5,250	30		м
HD	TFCL60.250.200	60	250	2,00	3000	6,020	30		м
HD	TFCL60.300.200	60	300	2,00	3000	6,850	30		м


Для монтажа с:

HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	10	X	шт.
----	----------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

TFCL60S

TFCL с вмонтированным разделителем

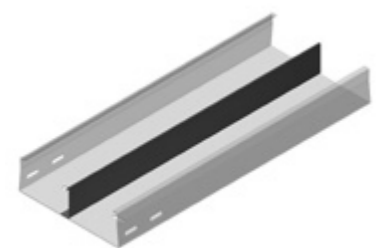

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL60.100.200S12	60	100	2,00	3000	4,161	30		м
HD	TFCL60.100.200S13	60	100	2,00	3000	4,161	30		м
HD	TFCL60.150.200S12	60	150	2,00	3000	4,951	30		м
HD	TFCL60.150.200S13	60	150	2,00	3000	4,951	30		м
HD	TFCL60.150.200S23	60	150	2,00	3000	5,462	30		м
HD	TFCL60.200.200S12	60	200	2,00	3000	5,761	30		м
HD	TFCL60.200.200S13	60	200	2,00	3000	5,761	30		м
HD	TFCL60.200.200S23	60	200	2,00	3000	6,272	30		м
HD	TFCL60.250.200S12	60	250	2,00	3000	6,531	30		м
HD	TFCL60.250.200S13	60	250	2,00	3000	6,531	30		м
HD	TFCL60.250.200S23	60	250	2,00	3000	7,042	30		м
HD	TFCL60.300.200S12	60	300	2,00	3000	7,361	30		м
HD	TFCL60.300.200S13	60	300	2,00	3000	7,361	30		м
HD	TFCL60.300.200S23	60	300	2,00	3000	7,872	30		м


Для монтажа с:

HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	10	X	шт.
----	----------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

S12: одна перегородка в середине лотка
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки

TFCL85

Промышленный напольный короб

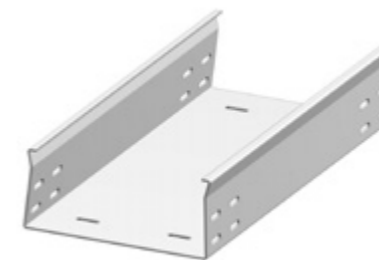

Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL85.100.200	85	100	2,00	3000	4,430	30		м
HD	TFCL85.150.200	85	150	2,00	3000	5,230	30		м
HD	TFCL85.200.200	85	200	2,00	3000	6,030	30		м
HD	TFCL85.250.200	85	250	2,00	3000	6,830	30		м
HD	TFCL85.300.200	85	300	2,00	3000	7,630	30		м


Для монтажа с:

HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	20	X	шт.
----	----------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

TFCL85S

TFCL с вмонтированным разделителем

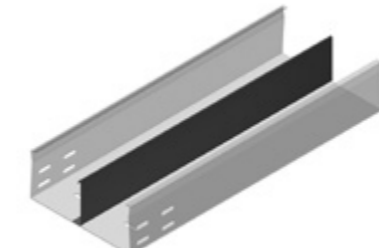

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL85.100.200S12	85	100	2,00	3000	5,110	30		м
HD	TFCL85.100.200S13	85	100	2,00	3000	5,110	30		м
HD	TFCL85.150.200S12	85	150	2,00	3000	5,910	30		м
HD	TFCL85.150.200S13	85	150	2,00	3000	5,910	30		м
HD	TFCL85.150.200S23	85	150	2,00	3000	6,590	30		м
HD	TFCL85.200.200S12	85	200	2,00	3000	6,710	30		м
HD	TFCL85.200.200S13	85	200	2,00	3000	6,710	30		м
HD	TFCL85.200.200S23	85	200	2,00	3000	7,390	30		м
HD	TFCL85.250.200S12	85	250	2,00	3000	7,510	30		м
HD	TFCL85.250.200S13	85	250	2,00	3000	7,510	30		м
HD	TFCL85.250.200S23	85	250	2,00	3000	8,190	30		м
HD	TFCL85.300.200S12	85	300	2,00	3000	8,310	30		м
HD	TFCL85.300.200S13	85	300	2,00	3000	8,310	30		м
HD	TFCL85.300.200S23	85	300	2,00	3000	8,990	30		м


Для монтажа с:

HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	20	X	шт.
----	----------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

S12: одна перегородка в середине лотка
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки

TFCL110

Промышленный напольный короб

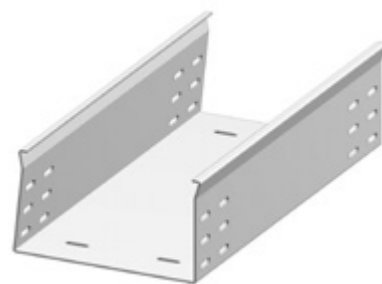

Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL110.150.200	110	150	2,00	3000	6,020	30		м
HD	TFCL110.200.200	110	200	2,00	3000	6,820	30		м
HD	TFCL110.250.200	110	250	2,00	3000	7,620	30		м
HD	TFCL110.300.200	110	300	2,00	3000	8,420	30		м


Для монтажа с:

HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	10	X	шт.
----	----------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

TFCL110S

TFCL с вмонтированным разделителем

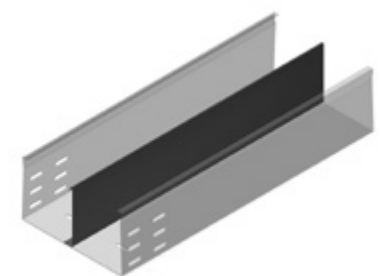

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL110.150.200S12	110	150	2,00	3000	6,840	30		м
HD	TFCL110.150.200S13	110	150	2,00	3000	6,840	30		м
HD	TFCL110.150.200S23	110	150	2,00	3000	7,660	30		м
HD	TFCL110.200.200S12	110	200	2,00	3000	7,640	30		м
HD	TFCL110.200.200S13	110	200	2,00	3000	7,640	30		м
HD	TFCL110.200.200S23	110	200	2,00	3000	8,460	30		м
HD	TFCL110.250.200S12	110	250	2,00	3000	8,440	30		м
HD	TFCL110.250.200S13	110	250	2,00	3000	8,440	30		м
HD	TFCL110.250.200S23	110	250	2,00	3000	9,260	30		м
HD	TFCL110.300.200S12	110	300	2,00	3000	9,240	30		м
HD	TFCL110.300.200S13	110	300	2,00	3000	9,240	30		м
HD	TFCL110.300.200S23	110	300	2,00	3000	10,060	30		м

Для монтажа с:

HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	10	X	шт.
----	----------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

S12: одна перегородка в середине лотка

S13: одна перегородка слева или справа

S23: две перегородки

DTFCL

Крышка промышленного напольного короба



Защелкивающаяся крышка

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DTFCL100	18	100	1,50	1500	2,030	30		м
HD	DTFCL150	18	150	1,50	1500	2,790	30		м
HD	DTFCL200	18	200	1,50	1500	3,560	30		м
HD	DTFCL250	18	250	1,50	1500	4,330	30		м
HD	DTFCL300	18	300	1,50	1500	6,480	30		м

DGTFCL

Крышка промышленного напольного короба



Защелкивающаяся крышка с отверстиями для ключа

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DGTFCL100	18	100	1,50	1500	2,030	30		м
HD	DGTFCL150	18	150	1,50	1500	2,790	30		м
HD	DGTFCL200	18	200	1,50	1500	3,560	30		м
HD	DGTFCL250	18	250	1,50	1500	4,330	30		м
HD	DGTFCL300	18	300	1,50	1500	6,480	30		м

BTFCL

Угол горизонтальный 90°



Неперфорированное дно	
Окантованные кромки бортов	
Радиус	250 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	BTFCL60.100	60	100	2,00	-	3,000	1		шт.
HD	BTFCL60.150	60	150	2,00	-	3,830	1		шт.
HD	BTFCL60.200	60	200	2,00	-	4,730	1		шт.
HD	BTFCL60.250	60	250	2,00	-	5,710	1		шт.
HD	BTFCL60.300	60	300	2,00	-	6,740	1		шт.
HD	BTFCL85.100	85	100	2,00	-	3,630	1		шт.
HD	BTFCL85.150	85	150	2,00	-	4,500	1		шт.
HD	BTFCL85.200	85	200	2,00	-	5,430	1		шт.
HD	BTFCL85.250	85	250	2,00	-	6,430	1		шт.
HD	BTFCL85.300	85	300	2,00	-	7,490	1		шт.
HD	BTFCL110.150	110	150	2,00	-	5,150	1		шт.
HD	BTFCL110.200	110	200	2,00	-	6,120	1		шт.
HD	BTFCL110.250	110	250	2,00	-	7,150	1		шт.
HD	BTFCL110.300	110	300	2,00	-	8,240	1		шт.

Для монтажа с:

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	10	X	шт.
HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	20	X	шт.
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	10	X	шт.

DBTFCL

Крышка угла горизонтального 90°



Крышка защелкивающаяся	
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DBTFCL100	18	100	1,50	-	1,104	1		шт.
HD	DBTFCL150	18	150	1,50	-	1,664	1		шт.
HD	DBTFCL200	18	200	1,50	-	2,273	1		шт.
HD	DBTFCL250	18	250	1,50	-	2,929	1		шт.
HD	DBTFCL300	18	300	1,50	-	3,635	1		шт.

DGBTFC

Крышка угла горизонтального 90°



Защелкивающаяся крышка с отверстиями для ключа	
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DGBTFC100	18	100	1,50	-	1,104	1		шт.
HD	DGBTFC150	18	150	1,50	-	1,664	1		шт.
HD	DGBTFC200	18	200	1,50	-	2,273	1		шт.
HD	DGBTFC250	18	250	1,50	-	2,929	1		шт.
HD	DGBTFC300	18	300	1,50	-	3,635	1		шт.

ASTFCL

Ответвитель горизонтальный 90°



Неперфорированное дно	
Окантованные кромки бортов	
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	ASTFCL60.100	60	100	2,00	-	1,030	1		шт.
HD	ASTFCL60.150	60	150	2,00	-	1,480	1		шт.
HD	ASTFCL60.200	60	200	2,00	-	1,980	1		шт.
HD	ASTFCL60.250	60	250	2,00	-	2,620	1		шт.
HD	ASTFCL60.300	60	300	2,00	-	3,320	1		шт.
HD	ASTFCL85.100	85	100	2,00	-	1,230	1		шт.
HD	ASTFCL85.150	85	150	2,00	-	1,720	1		шт.
HD	ASTFCL85.200	85	200	2,00	-	2,290	1		шт.
HD	ASTFCL85.250	85	250	2,00	-	2,950	1		шт.
HD	ASTFCL85.300	85	300	2,00	-	3,680	1		шт.
HD	ASTFCL110.150	110	150	2,00	-	1,970	1		шт.
HD	ASTFCL110.200	110	200	2,00	-	2,580	1		шт.
HD	ASTFCL110.250	110	250	2,00	-	3,280	1		шт.
HD	ASTFCL110.300	110	300	2,00	-	4,050	1		шт.

Для монтажа с:

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	10	X	шт.
HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	20	X	шт.
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	10	X	шт.

Многофункциональный соединительный элемент, который также может использоваться, как Т-образный или Х-образный ответвитель. Интегрированный элемент для выравнивания электрического потенциала.

V35.200

Соединитель




Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD V35.200		25	200		-	0,040	10	X	шт.
Для монтажа с:									
HD VM6.10		-	-	M6	10	0,008	100	X	шт.

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 2 шт.

V60.200

Соединитель




Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD V60.200		50	200		-	0,080	20	X	шт.
Для монтажа с:									
HD VM6.10		-	-	M6	10	0,008	100	X	шт.

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

V85.200

Соединитель



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD V85.200		75	200		-	0,130	10	X	шт.
Для монтажа с:									
HD VM6.10		-	-	M6	10	0,008	100	X	шт.

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.